

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer ó suspender

CUERPO

Lámina de acero rollada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFRECTOR

Lámina de aluminio especular

DIFUSOR

Acrílico 100%, opalino

Gabinete tipo suspender, de luz volumétrica concentrada, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	3045
	*NW	4000	3239
	*CW	5700	3239
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Volaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero) EM (batería de emergencia) SP (sensor de presencia)		

APLICACIONES



INDUSTRIA



ALMACENES



BODEGAS



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN




TIENDAS DE AUTOSERVICIO




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GWTIA3	-	25	-	112LED	-	E3	-	AOP	-		-	NW
MODELO L.J.		POTENCIA 25W		NÚMERO DE LEDS 112		FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V		TIPO DE ACRILICO AOP = ACRILICO OPALINO		ACCESORIOS OPCIONALES GRP = SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE DE ACERO EM = BATERÍA DE EMERGENCIA SP = SENSOR DE PRESENCIA		TEMPERATURA DE COLOR WW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES

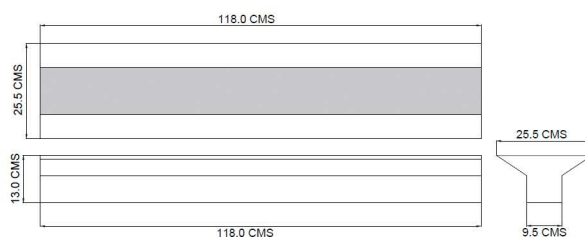

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

