

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer ó suspender

CUERPO

Lámina de acero rollada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFRECTOR

Lámina de aluminio especular

DIFUSOR

Acrílico 100%, opalino

Gabinete tipo suspender, de luz volumétrica concentrada, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	6090
	*NW	4000	6478
	*CW	5700	6478
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero) EM (batería de emergencia) SP (sensor de presencia)		


APLICACIONES




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

GWTIA3	- 50	- 224LED	- E3	- AOP	-	- NW
MODELO L.J.	POTENCIA 50W	NÚMERO DE LEDS 224	FUENTE DE ALIMENTACIÓN E3 = UNIVERSAL 100-277V	TIPO DE ACRILICO AOP = ACRILICO OPALINO	ACCESORIOS OPCIONALES GRP = SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE DE ACERO EM = BATERÍA DE EMERGENCIA SP = SENSOR DE PRESENCIA	TEMPERATURA DE COLOR WW = 3000K NW = 4000K CW = 5700K

DIMENSIONES

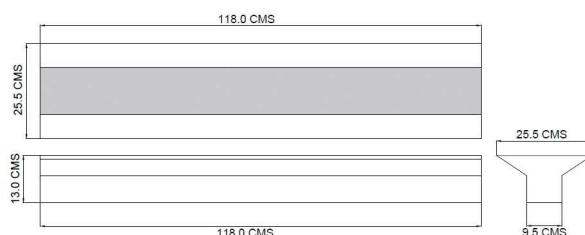

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

