

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer ó suspender

CUERPO

Inyección de policarbonato

ACABADO

Blanco

DIFUSOR

Policarbonato Opalino

Gabinete a prueba de vapor, polvo y humedad, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	2825
	*NW	4000	3004
	*CW	5700	3004
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorio opcional disponible:	GRP(Sistema de suspensión ajustable de acero)		

APLICACIONES



INDUSTRIA

ALMACENES




BODEGAS


CENTROS DE DISTRIBUCIÓN




TIENDAS DE AUTOSERVICIO

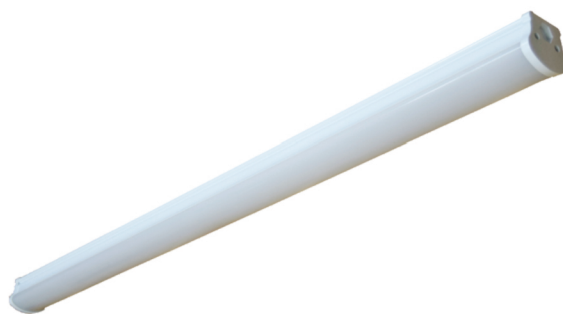


PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

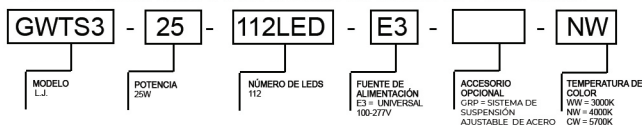

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

