

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer ó suspender

CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular

DIFUSOR

Acrílico 100%, opalino semi-translúcido (90% de transmitancia)

Gabinete para tira continua, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	25W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	3149
	*NW	4000	3350
	*CW	5700	3350
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero) EM (batería de emergencia) SP (sensor de presencia)		

APLICACIONES

INDUSTRIA



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

TIENDAS DE AUTOSERVICIO




COMERCIOS




TIRA CONTINUA


PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

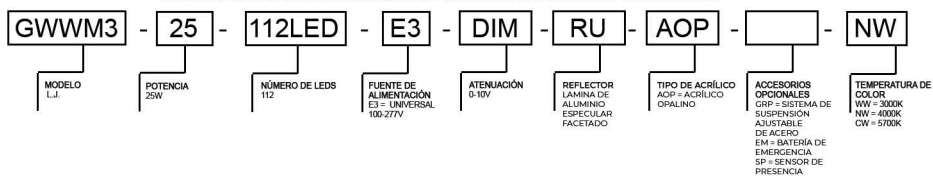

DIMENSIONES

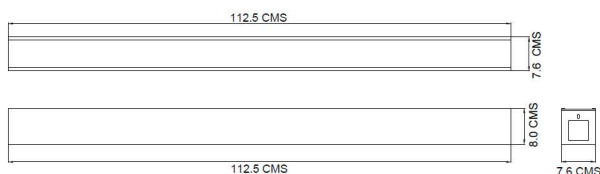

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

