

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz concentrado


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	5000 5000
IRC:	≥ 90		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Ángulo de apertura:	36°		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver remoto en caja		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES



DIMENSIONES

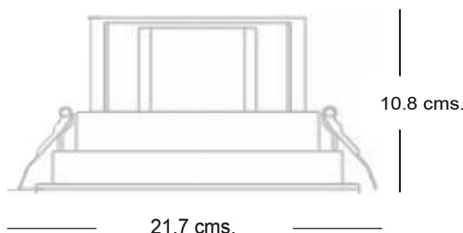

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

