

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en bote integral de 10 ó 12 cms., ó en falso plafón

CUERPO

Lámina de aluminio de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIFUSOR

Acrílico 100%, opalino semi translúcido

Luminario tipo downlight de configuración circular, con tecnología LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	1000
	*NW	4000	1000
	*CW	5700	1000
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 10%		
Sistema de atenuación:	TRIAC		
Voltaje de operación:	277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	35 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS



DIMENSIONES

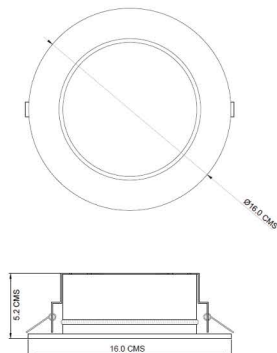

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

