

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

ARMAZON

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo con aplicación electrostática secado al horno color blanco

REFLECTOR

Aluminio anodizado semi especular

Luminario tipo downlight con lámpara de LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	CW	6500	4600
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	110-240V (60 HZ.) con driver integrado		
Ángulo de apertura:	200°		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	25 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



DIMENSIONES

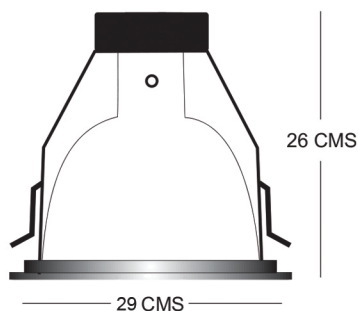

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

