

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular


Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz concentrado

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	105W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		WW	3000	9000
	IRC:	≥ 90		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Ángulo de apertura:	24°		
	Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver remoto en caja		
	Temperatura mínima de operación:	-20°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP44		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES



DIMENSIONES



FOTOMETRÍA

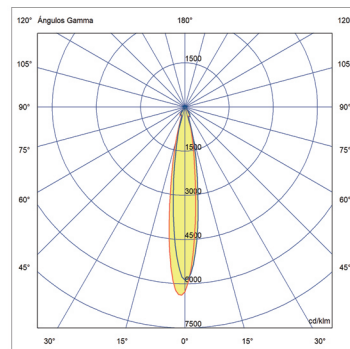

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

