

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de resina termoplástica

ACABADO

Color blanco

DIFUSOR

Acrílico opalino

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	5W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW *NW	3000 4000	350 400
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	> 20%		
	Ángulo de apertura:	100°		
	Voltaje de operación:	120-277V(60Hz) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-20°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	35 000 horas (L@70)			

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES



BOUTIQUES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



DIMENSIONES

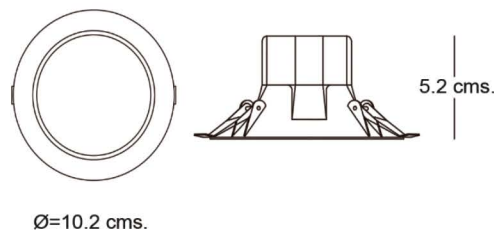

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

