

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en falso plafón ó bote integral de 12 cms.

### CUERPO

Inyección de resina termoplástica

### ACABADO

Color blanco

### DIFUSOR

Acrílico opalino

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	9W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW *NW	3000 4000	720 850
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Ángulo de apertura:	100°		
	Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-20°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	35 000 horas (L@70)			

## APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



## DIMENSIONES

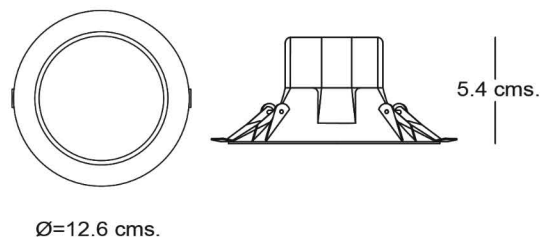

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

