

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Sobreponer (interior ó exterior)

### CARCASA

Perfil de aluminio extruido

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

### DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo bañador de muro dirigible, con tecnología LED, con cambio de color RGB

## DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	9W
RGB:	3 LED rojos, 3 LED verdes y 3 LED azules
Ángulo de apertura:	25°X45°
Voltaje de operación:	24V DC (requiere de driver externo, no incluido)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50 000 horas (L@70)
Equipo auxiliar (no incluido):	Memoria de interface DMX para crear efectos de cambio de color y cable (para interconectar luminarios entre sí, cuando la distancia entre ellos exceda 30 cms.)

## APLICACIONES



EQUIPO	RANGO DE OPERACIÓN
 DRIVER - 24V - DC - 30W	OPERA HASTA 3 LUMINARIOS
 DRIVER - 24V - DC - 60W	OPERA HASTA 6 LUMINARIOS
 DRIVER - 24V - DC - 150W	OPERA HASTA 16 LUMINARIOS




DMX 512



CABLE

## DIMENSIONES

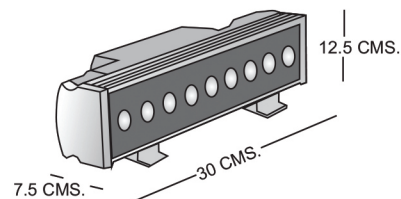

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

