

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer (interior ó exterior)

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo proyector rectangular dirigible, con tecnología LED, con cambio de color RGB

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	54W
RGB:	6 LED rojos, 6 LED verdes y 6 LED azules
Ángulo de apertura:	25°
Voltaje de operación:	24V DC (requiere de driver externo, no incluido)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50 000 horas (L@70)
Equipo auxiliar (no incluido):	Memoria de interface DMX para crear efectos de cambio de color y cable (para interconectar luminarios entre sí, cuando la distancia entre ellos exceda 30 cms.)

APLICACIONES



MUSEOS

GALERIAS



RESTAURANTES

HOTELES



EXTERIORES

COMERCIOS




EQUIPO	RANGO DE OPERACIÓN
 DRIVER - 24V - DC - 60W	OPERA 1 LUMINARIO
 DRIVER - 24V - DC - 150W	OPERA HASTA 2 LUMINARIOS



CABLE

DMX 512

DIMENSIONES

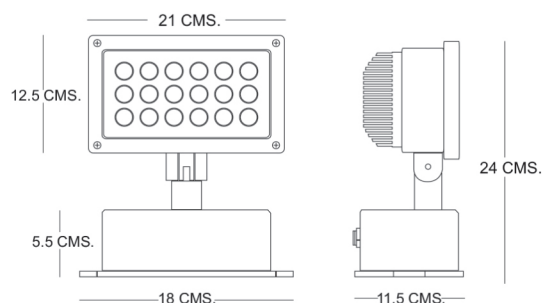

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

