

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Lámina de acero rolada
en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de
aplicación electrostática secado
al horno

REFLECTOR

Aluminio especular

DIFUSOR

Vidrio opalino

Luminario tipo empotrar, de configuración cuadrática,
de alto desempeño, de haz de luz abierto,
con tecnología LED



DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	2140
	*NW	4000	2140
	*CW	5700	2140
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 10%		
Sistema de atenuación:	TRIAC		
Voltaje de operación:	277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



DIMENSIONES

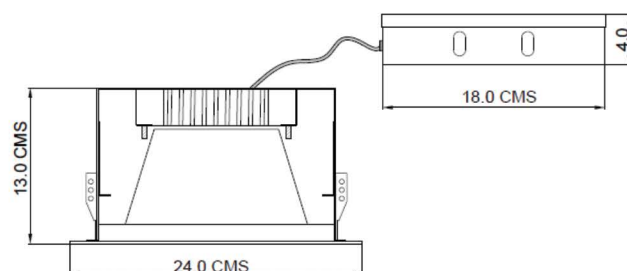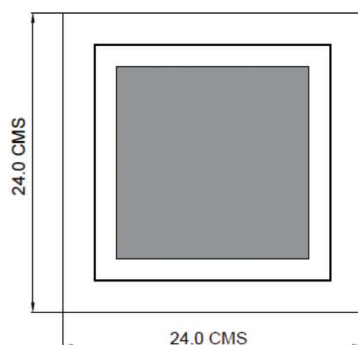

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

