

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Poste
(Brazo requerido de 2" de diámetro no incluido)

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

REFRACTOR

Inyección de silicón

Luminario punta de poste, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo Nominal:	120W
Temperatura de Color:	5000-6000K
Flujo luminoso:	13 178 LM
Curva de distribución:	II media
Voltaje de Operación:	120-277V (60 HZ)
Temperatura Mínima de Operación:	-10°C
Temperatura Máxima de Operación:	+50°C
Grado de Protección:	IP65
Vida Útil:	50 000 horas (L@70)
Accesorio incluido:	Supresor de picos de 10KV

APLICACIONES




ESTACIONAMIENTOS


VIALIDADES



DIMENSIONES

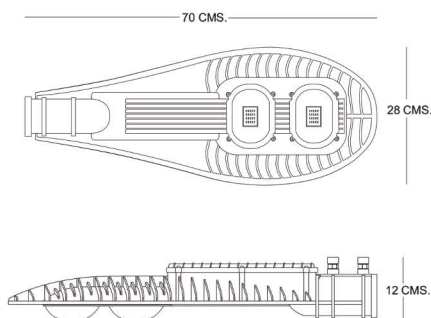

FOTOMETRIA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

