

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Poste
(Brazo requerido de 1½" de diámetro no incluido)

CARCARA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

REFRACTOR

Inyección de silicón

Luminario punta de poste, solar autónoma, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	50W
Flujo luminoso:	5022 LM
Temperatura de color:	5000-6000K
Curva de distribución:	II media
Panel solar:	Policristalino 150W/23V (con soporte metálico para sujetar al poste)
Batería:	Dos baterías de gel de ciclo profundo 115A/12VDC (en gabinete metálico)
Tiempo de operación constante:	12 horas
Autonomía:	36 horas (3 días)
Tiempo de carga:	6 a 8 horas
Modo de operación:	Tempocontrolador para evitar sobrecarga ó descarga profunda de las baterías
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Altura recomendable de instalación:	4 a 7 mts.
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50 000 (L@70)

APLICACIONES




ESTACIONAMIENTOS

VIALIDADES



GABINETE PARA BATERÍAS Y CONTROLADOR DE CARGA



MÓDULO SOLAR (CELDA TIPO POLICRISTALINO)




TEMPOCONTROLADOR




BATERÍA DE CICLO PROFUNDO (GEL) 115A, 12V CD

DIMENSIONES

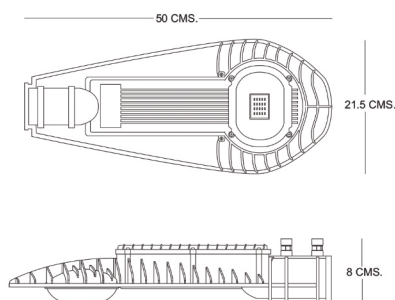

FOTOMETRIA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

