

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Poste (no incluido)

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

REFRACTOR

Inyección de silicón

Luminario punta de poste rectangular decorativa, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:	60W
Temperatura de color:	4000K
Flujo luminoso:	6000 LM
Voltaje de operación:	120-240V (60 HZ)
Temperatura mínima de operación:	-10°C
Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

APLICACIONES

- ÁREAS EXTERIORES 
- ÁREAS VERDES 
- FRACCIONAMIENTOS 
- ESTACIONAMIENTOS 
- CORREDORES 
- VIALIDADES 



DIMENSIONES

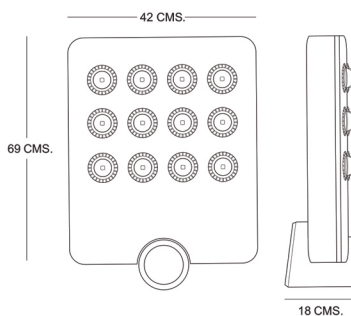

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

