

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Poste (brazo ó poste de 2" de diámetro)

### CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

### REFRACTOR

Inyección de silicón

## Luminario tipo punta de poste LED

### DATOS TÉCNICOS

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Consumo Nominal:                 | 100W                |
| Diodo emisor:                    | SMD 3030            |
| Temperatura de Color:            | CW=5700K            |
| IRC:                             | ≥ 70                |
| Flujo luminoso:                  | 14 000 LM           |
| Curva de distribución:           | Tipo II             |
| Voltaje de Operación:            | 120-277V (60 HZ.)   |
| FP:                              | > 0.90              |
| Distorsión de armónicas:         | < 20%               |
| Sistema de atenuación:           | 0-10V               |
| Supresor de picos:               | 10KV                |
| Grado de Protección:             | IP66                |
| Temperatura Mínima de Operación: | -40°C               |
| Temperatura Máxima de Operación: | +50°C               |
| Vida Útil:                       | 50 000 horas (L@70) |
| Accesorio:                       | Fotocelda           |

## APLICACIONES




ESTACIONAMIENTOS


VIALIDADES



## DIMENSIONES

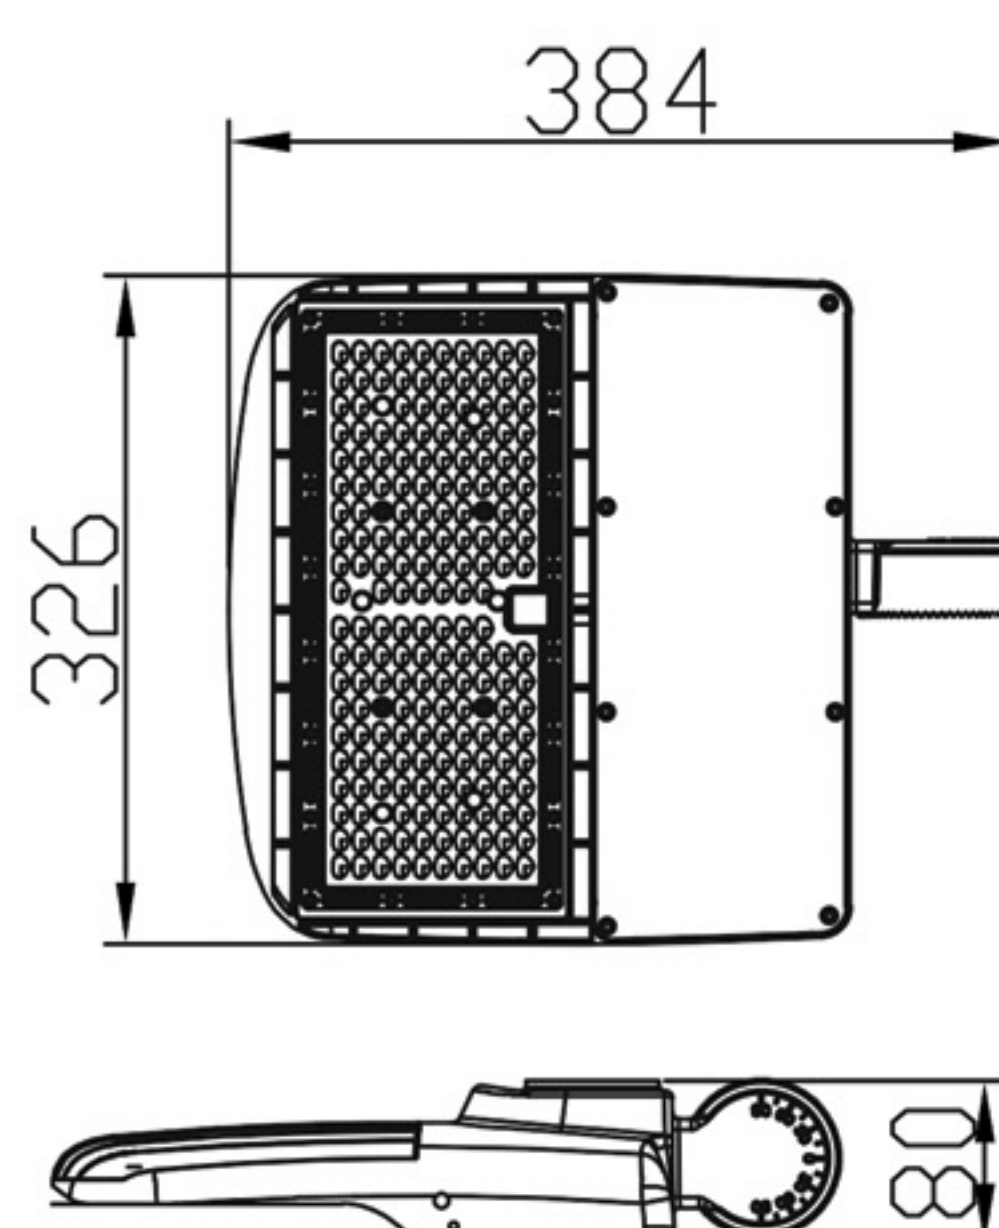

## FOTOMETRÍA

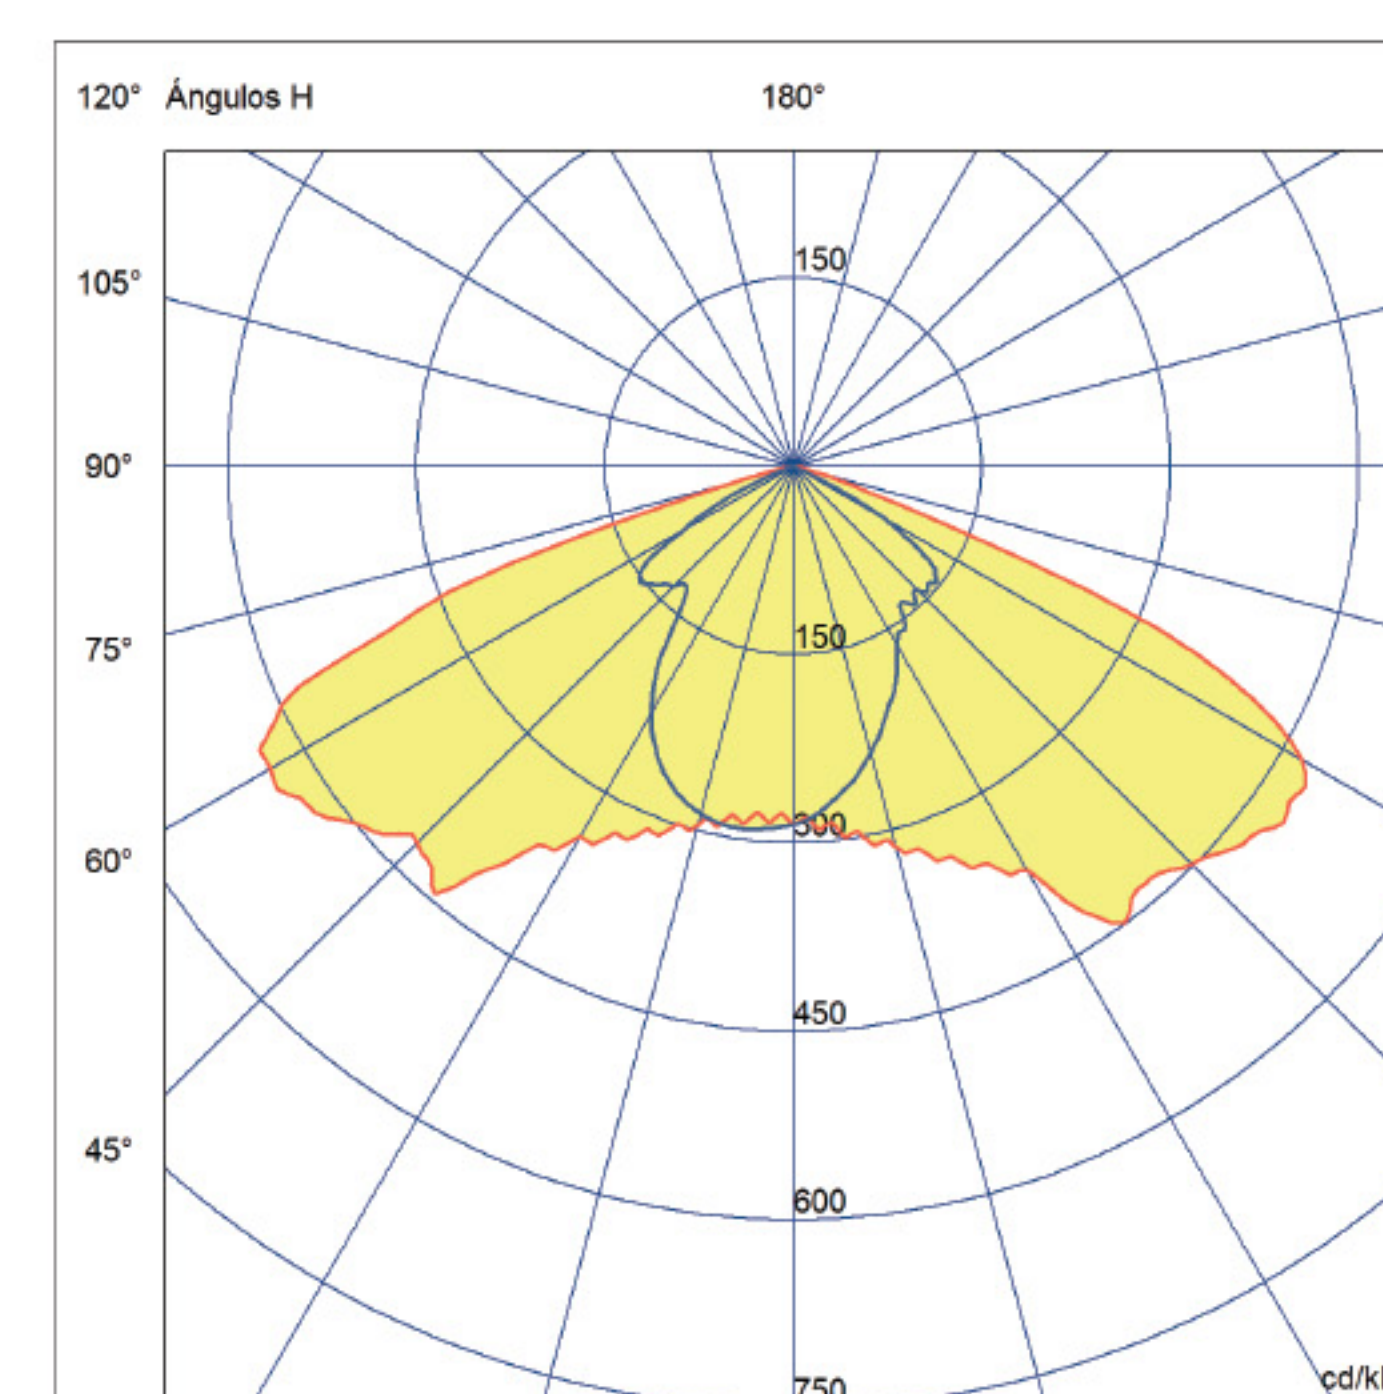

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)  
**FORVENLJ-01-03.00**

