

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Poste (brazo ó poste de 2" de diámetro)

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo punta de poste LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo Nominal:	50W
Diodo emisor:	2 MÓDULOS FAST FLEX (BY PHILIPS)
Temperatura de Color:	CW=5700K
Flujo luminoso:	5080LM
Curva de distribución:	II, III, IV ó V
Voltaje de Operación:	120-277V (60 HZ.) con driver integrado
Supresor de picos:	10KV
Grado de Protección:	IP65
Temperatura Mínima de Operación:	-10°C
Temperatura Máxima de Operación:	+55°C
Vida Útil:	50 000 HORAS

APLICACIONES




ESTACIONAMIENTOS

VIALIDADES



DIMENSIONES

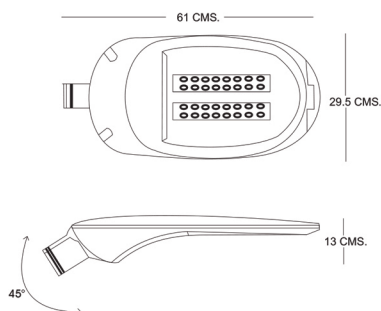

ROTULA CON 45° DE MOVIMIENTO



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

