

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Sobreponer / Empotrar

#### CUERPO

Extrusión de pvc  
(policarbonato de vinilo)

#### ACABADO

Color blanco

#### DIFUSOR

Acrílico opalino de alta transmitancia

Luminario lineal de sobreponer, interinterconectable para tira continua, con interruptor integrado

|                                   |  |                                     |              |            |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|------------|
| DATOS TÉCNICOS                    | Consumo nominal:                       | 7W                                  |              |            |
|                                   | Temperatura de color y flujo luminoso: |                                     | K            | LM         |
|                                   |  | *WW<br>*NW                          | 3000<br>4000 | 640<br>720 |
|                                   | IRC:                                   | ≥ 80                                |              |            |
|                                   | FP:                                    | > 0.9                               |              |            |
|                                   | Distorsión de armónicas:               | > 20%                               |              |            |
|                                   | Ángulo de apertura:                    | 120°                                |              |            |
|                                   | Voltaje de operación:                  | 120-277V(60Hz) con driver integrado |              |            |
|                                   | Temperatura mínima de operación:       | -5°C                                |              |            |
|                                   | Temperatura máxima de operación:       | +40°C                               |              |            |
| Grado de protección:              | IP44                                   |                                     |              |            |
| Vida útil:                        | 30 000 horas (L@70)                    |                                     |              |            |
| Conexión máxima en tira continua: | 20 piezas                              |                                     |              |            |

### APLICACIONES



OFICINAS



MUSEOS



GALERIAS



RESIDENCIAS

COMERCIOS

BIBLIOTECAS

ESCUELAS



### ACCESORIOS NO INCLUIDOS


CCF




CCC



### DIMENSIONES

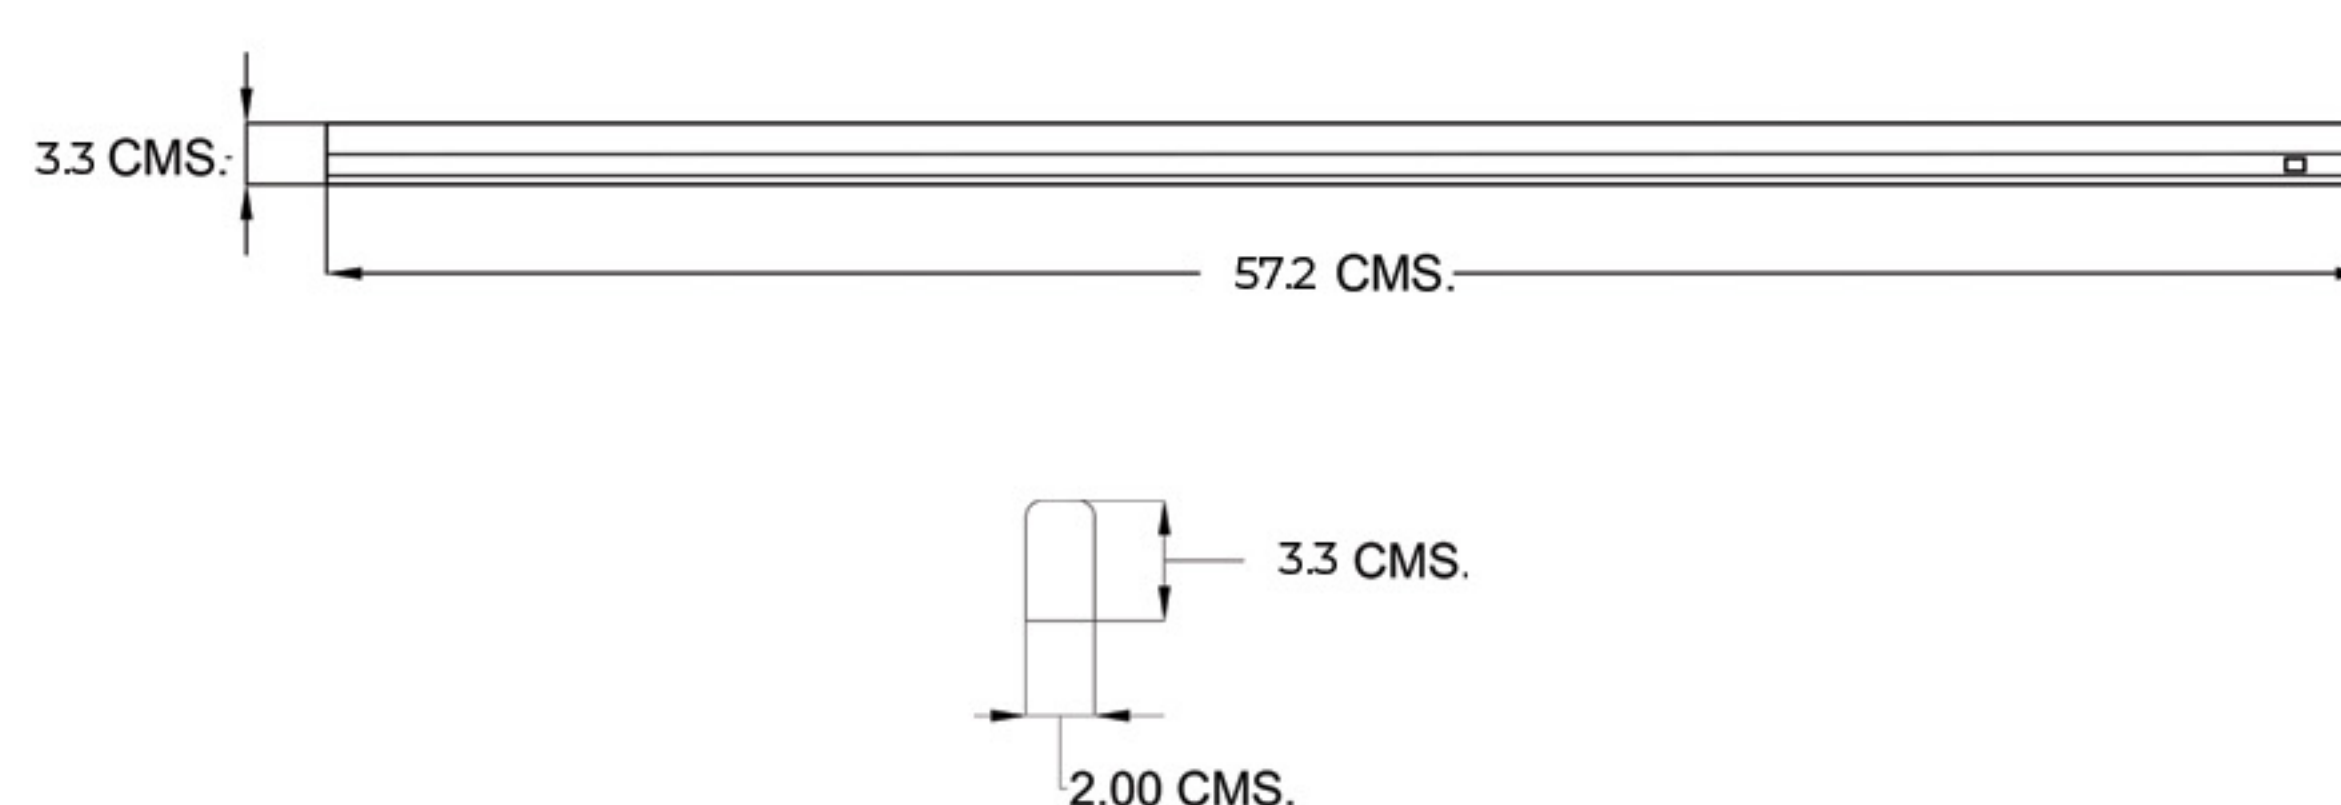

### FOTOMETRÍA

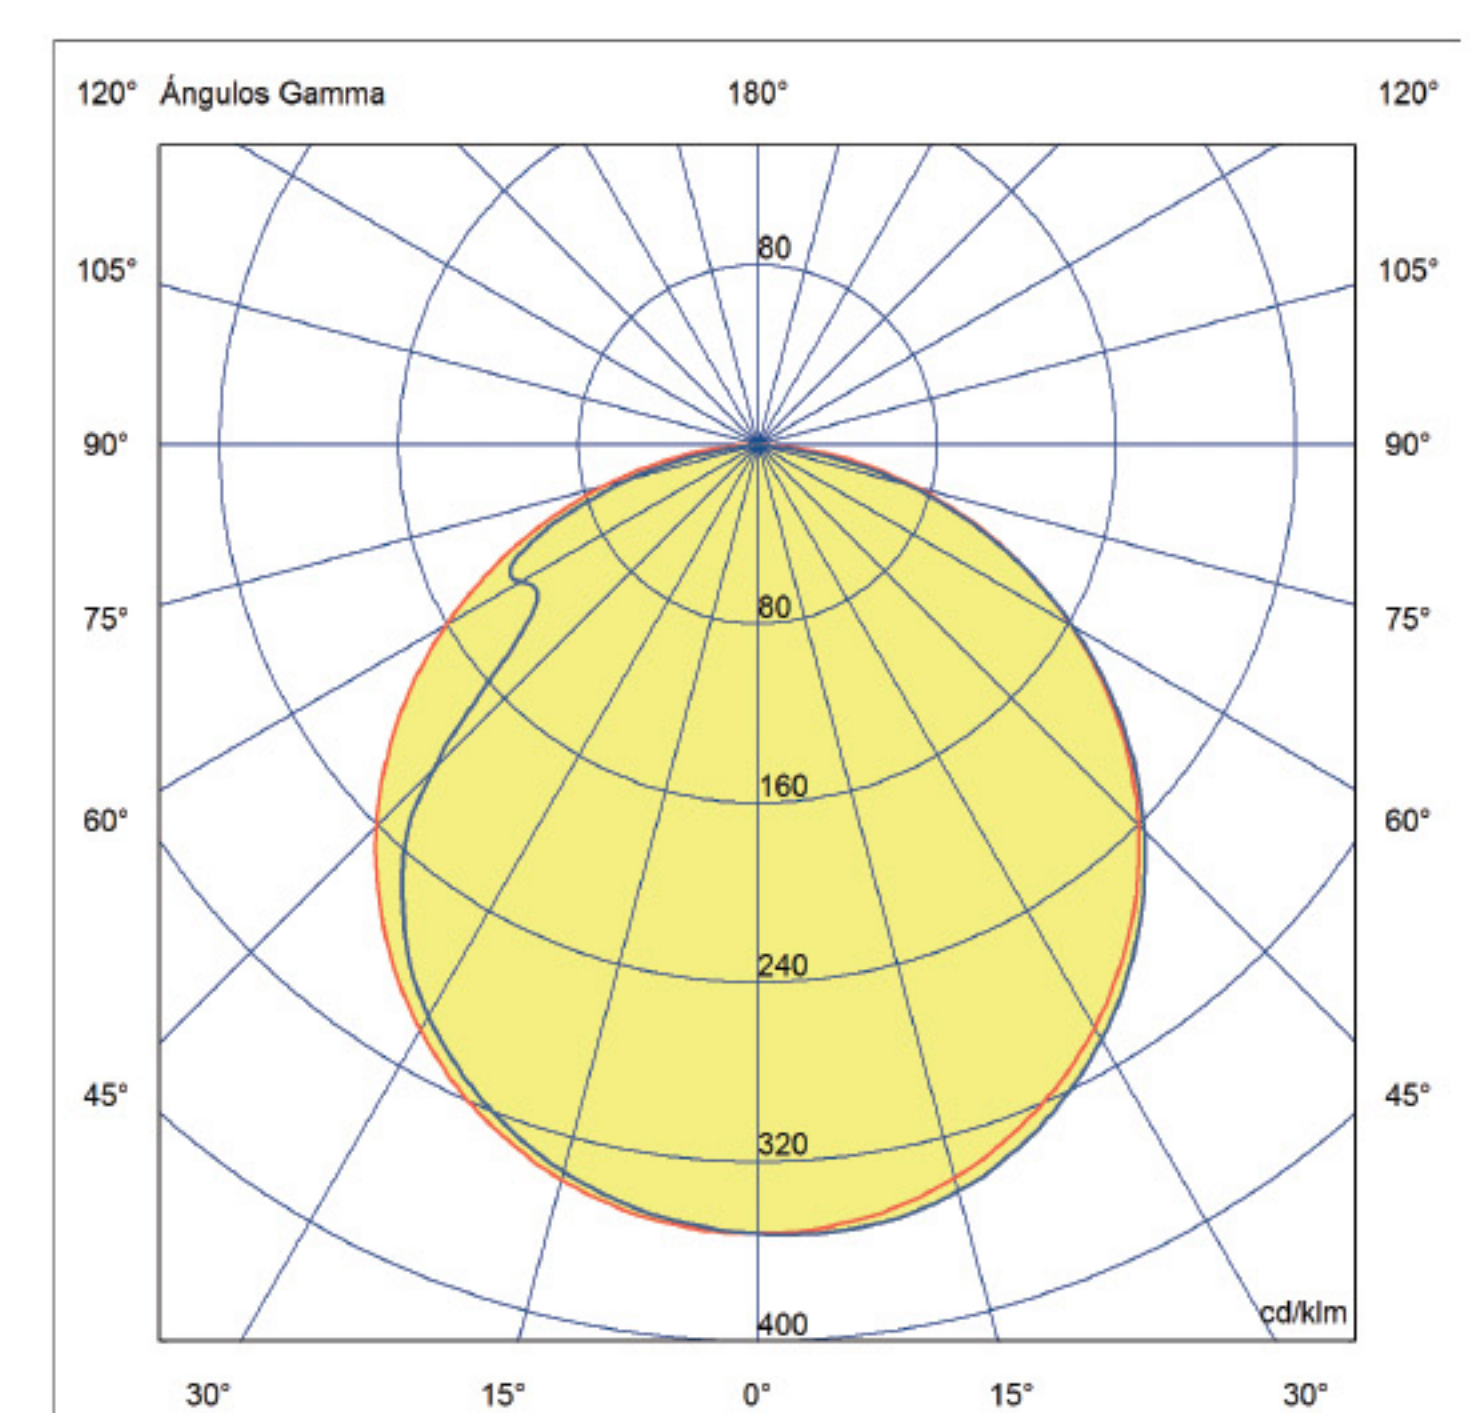

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

