

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender

CUERPO

Lámina de aluminio de primera calidad

ACABADO

Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color rojo, negro, blanco ó gris.

DIFUSOR

Cristal decorativo opalino


Luminario tipo veladora, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	20W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	2188
		*NW	4000	2195
		*CW	5700	2227
	Ángulo de apertura:	100°		
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver integrado		
	Sistema de atenuación:	0-10V		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES



DIMENSIONES

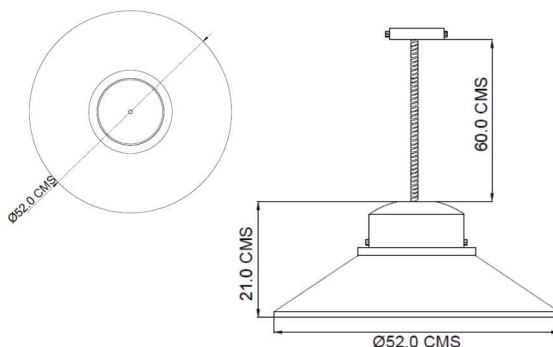

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.01

