

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender

CUERPO

Lámina de aluminio de primera calidad

ACABADO

Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color rojo, negro, blanco ó gris.

DIFUSOR

Cristal decorativo opalino

Luminario tipo veladora, con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	3800
	*NW	4000	3900
	*CW	5300	4100
Ángulo de apertura:	100°		
IRC:	≥ 70		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver integrado		
Sistema de atenuación:	TRIAC		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES



DIMENSIONES

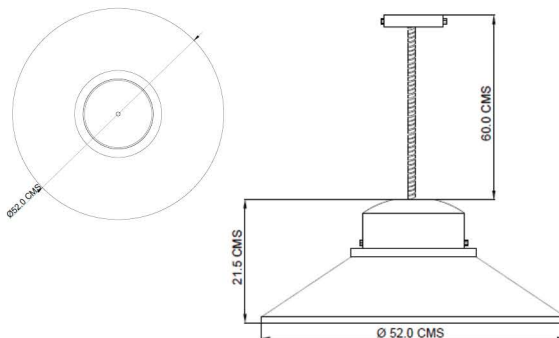

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.01

