

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer

CARCASA

Extrusión de aluminio

REFLECTOR

Aluminio especular

ACABADO

Pintura en polvo de aplicación electrostática color gris

REFRACTOR

Cristal templado opalino

Luminario tipo bañador de muro para exterior lineal dirigible, con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	12.5W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	1787
	*NW	4000	1901
	*CW	5700	1901
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50 000 horas		


APLICACIONES



DIMENSIONES

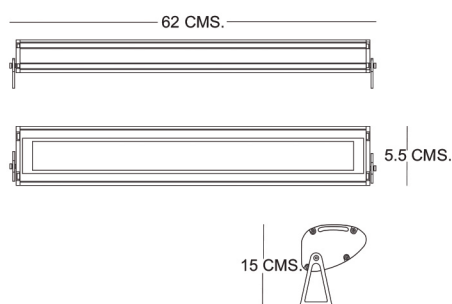

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

