

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en piso

CARCASA

Extrusión de aluminio

HOUSING

Extrusión de aluminio

REFLECTOR

Aluminio especular

ACABADO

Anodizado

REFRACTOR

Cristal claro templado y filtro de acrílico opalino

Luminario lineal con housing para empotrar en piso, con tecnología LED, atenuable


DATOS TÉCNICOS

Consumo Nominal:	8W		
Temperatura de Color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	558
	*NW	4000	588
	*CW	5700	588
Voltaje de Operación:	127V (60 HZ.)		
Sistema de atenuación:	Triac		
Temperatura Mínima de Operación:	-10°C		
Temperatura Máxima de Operación:	+45°C		
Grado de Protección:	IP65		
Vida Útil:	50 000 HORAS		


APLICACIONES



DIMENSIONES

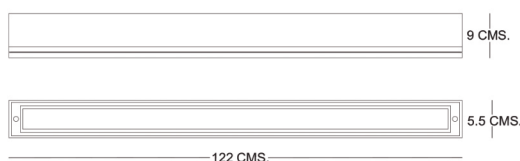

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

