

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en piso

CARCASA

Extrusión de aluminio

HOUSING

Extrusión de aluminio

REFLECTOR

Aluminio especular

ACABADO

Anodizado

REFRACTOR

Cristal claro templado y filtro de acrílico opalino


Luminario lineal con housing para empotrar en piso, con tecnología LED, atenuable

DATOS TÉCNICOS	Consumo Nominal:	4W		
	Temperatura de Color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	279
		*NW	4000	294
		*CW	5700	294
	Voltaje de Operación:	127V (60 HZ.)		
	Sistema de atenuación:	Triac		
	Temperatura Mínima de Operación:	-10°C		
	Temperatura Máxima de Operación:	+45°C		
	Grado de Protección:	IP65		
	Vida Útil:	50 000 HORAS		

APLICACIONES



DIMENSIONES

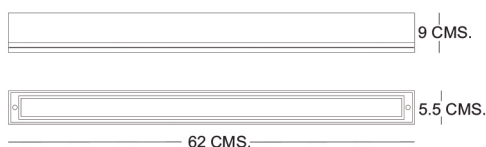

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

