

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en falso plafón

### CUERPO

Aluminio maquinado

### ACABADO

Anodizado

Luminario tipo punto de luz

### DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                       |              |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| Consumo nominal:                       | 1 W                                   |              |          |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                       | K            | LM       |
|                                        | *WW<br>*CW                            | 3000<br>5700 | 90<br>90 |
| IRC:                                   | ≥ 80                                  |              |          |
| FP:                                    | > 0.9                                 |              |          |
| Distorsión de armónicas:               | < 20%                                 |              |          |
| Voltaje de operación:                  | 100-240V (60 HZ) con driver integrado |              |          |
| Temperatura mínima de operación:       | -10°C                                 |              |          |
| Temperatura máxima de operación:       | +45°C                                 |              |          |
| Grado de protección:                   | IP20                                  |              |          |
| Vida útil:                             | 35 000 horas (L@70)                   |              |          |

## APLICACIONES



HOTELES

RESTAURANTES



OFICINAS

MUSEOS




GALERIAS

BOUTIQUES



RESIDENCIAS

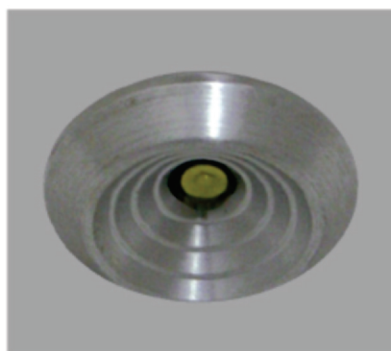


## DIMENSIONES



Ø= 3 CMS.

3.5 CMS.



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)

FORVENLJ-01-03.00

