

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

REFRACTOR

Polycarbonato de alta transmitancia, estabilizado contra rayos UV

Luminario tipo sobreponer, ideal para estacionamientos y gasolineras

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	35W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	CW	5000	5160
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Ángulo de apertura:	140°		
Sistema de atenuación:	0-10V		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES




GASOLINERAS


ESTACIONAMIENTOS



DIMENSIONES

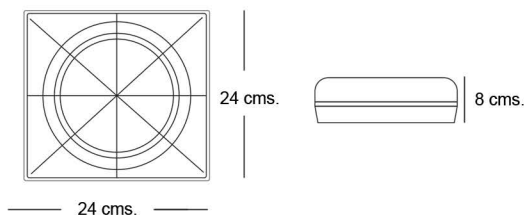

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

