

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en muro

ACABADO

Bronce

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

REFRACTOR

Cristal claro templado

Mini Wall Pack, con tecnología LED y con ángulo de inclinación ajustable

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	30W
Temperatura de color:	5700K
Flujo Luminoso:	3750 LM
Ángulo de apertura:	120°
IRC:	≥80
FP:	> 0.9
Distorsión de armónicas:	< 20%
Voltaje de operación:	120-277V
Temperatura mínima de operación:	-20°C
Temperatura máxima de operación:	+50°C
Grado de protección:	IP65
Vida útil:	50 000 horas


APLICACIONES

ALMACENES




INDUSTRIA


COMERCIOS



DIMENSIONES

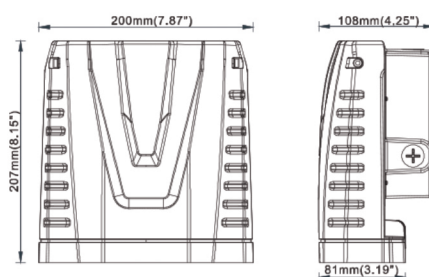

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

