

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer en Muro.

ACABADO

Bronce.

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión.

REFRACTOR

Cristal claro templado.

Mini Wall Pack, con tecnología LED y con ángulo de inclinación ajustable

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	70W
Temperatura de color:	5000K
Flujo luminoso:	8760 LM
Ángulo de apertura:	110°
IRC:	≥70
FP:	> 0.98
Distorsión de armónicas:	< 20%
Voltaje de operación:	100-277V con driver integrado
Sistema de atenuación:	0-10V
Temperatura mínima de operación:	-40°C
Temperatura máxima de operación:	+50°C
Grado de protección:	IP65
Grado de resistencia mecánica:	IK08
Vida útil:	100 000 horas (L@70)


APLICACIONES

ALMACENES




INDUSTRIA


COMERCIOS



DIMENSIONES

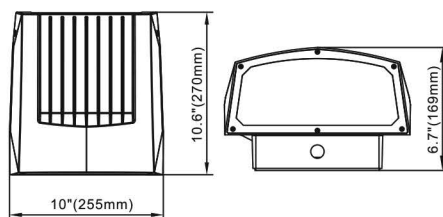

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.01

