iluminación
L.J. ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA
PANLED3-36-E5-NW

Panel de LED de bajo peralte, backlite

CARACTERISTICAS

MONTAJE
Empotrar en plafón reticular, empotrar en plafón corrido de tablaroca, suspender ó sobreponer (para los últimos tres tipos se requieren accesorios adicionales opcionales)

CUERPO
Perimetral fabricado en aluminio extruido y housing en acero de primera calidad

ACABADO
Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

DIFUSOR
Poliestireno opalino

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	40W		
Temperatura de color (seleccionable) y flujo luminoso:		K	LM
	*NW	4000	4000
Ángulo de apertura:	120°		
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	100-240V (60 HZ.) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Vida útil:	25 000 horas (L@70)		
Accesorios opcionales disponibles:	GRP (sistema de suspensión ajustable de acero) EM (batería de emergencia) DIMT (driver atenuable 0-10V) MPL (con marco para sobreponer) TR (con bisel para plafón de tabla roca)		

APLICACIONES

- OFICINAS
- HOSPITALES
- ESCUELAS
- COMERCIOS
- ÁREAS ABIERTAS EN GENERAL

PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

PANLED - 3 - 36 - E5 - [ ] - NW

- PANLED — MODELO L.J.
- 3 — MEDIDA DE LUMINARIO 30.3X121.3 CMS.
- 36
- E5 — FUENTE DE ALIMENTACIÓN E5 = 100-240V
- [ ] — ACCESORIOS OPCIONALES GRP = SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE DE ACERO; EM = BATERÍA DE EMERGENCIA; DIMT = DRIVER ATENUABLE 0-10V; MPL = MARCO PARA SOBREPONER; TR = BISEL PARA PLAFÓN DE TABLA ROCA
- NW — TEMPERATURA DE COLOR SELECCIONABLE NW = 4000K

DIMENSIONES

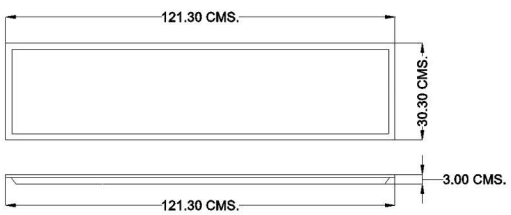

FOTOMETRIA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100

55-51-15-02-35

contacto@ljiluminacion.com.mx

www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.01

NOM

ISO 9001 2015 CERTIFIED

ANCE MR