

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en piso
(Exterior o interior)

CARCASA

Inyección de aluminio en
alta presión

ARILLO

Placa de acero inoxidable

REFRACTOR

Cristal claro termo templado
de 12mm de espesor

HOUSING

Polipropileno (20 cms. de altura)

Luminario para empotrar en piso
con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo Nominal:	12W
Temperatura de Color:	*WW=3000K/*NW=4000K/*CW=5700K
Voltaje de Operación:	120-277V (60 HZ.)
Temperatura Mínima de Operación:	-10°C
Temperatura Máxima de Operación:	+45°C
Grado de Protección:	IP65
Vida Útil:	50 000 horas (L@70)


APLICACIONES



DIMENSIONES

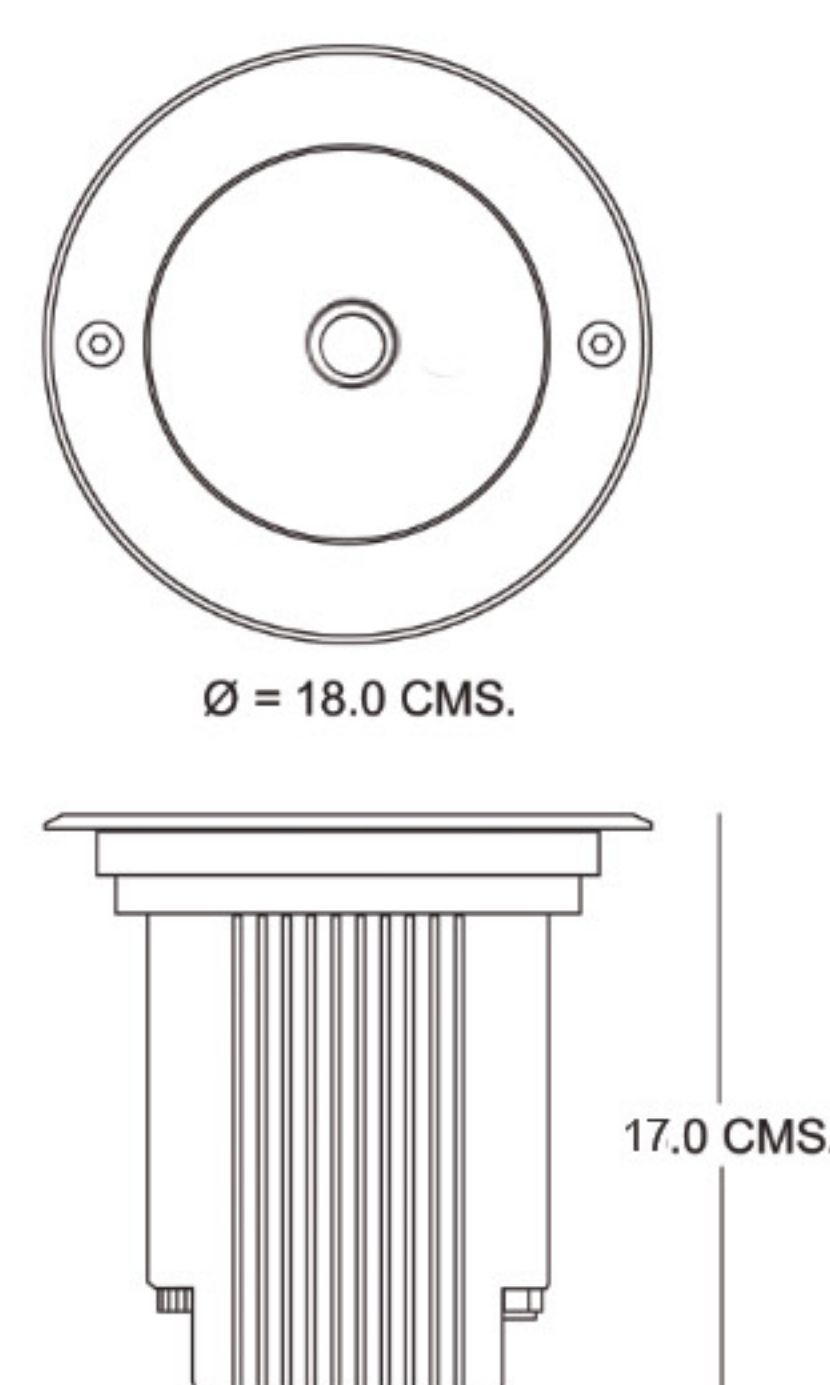

FOTOMETRÍA 36°

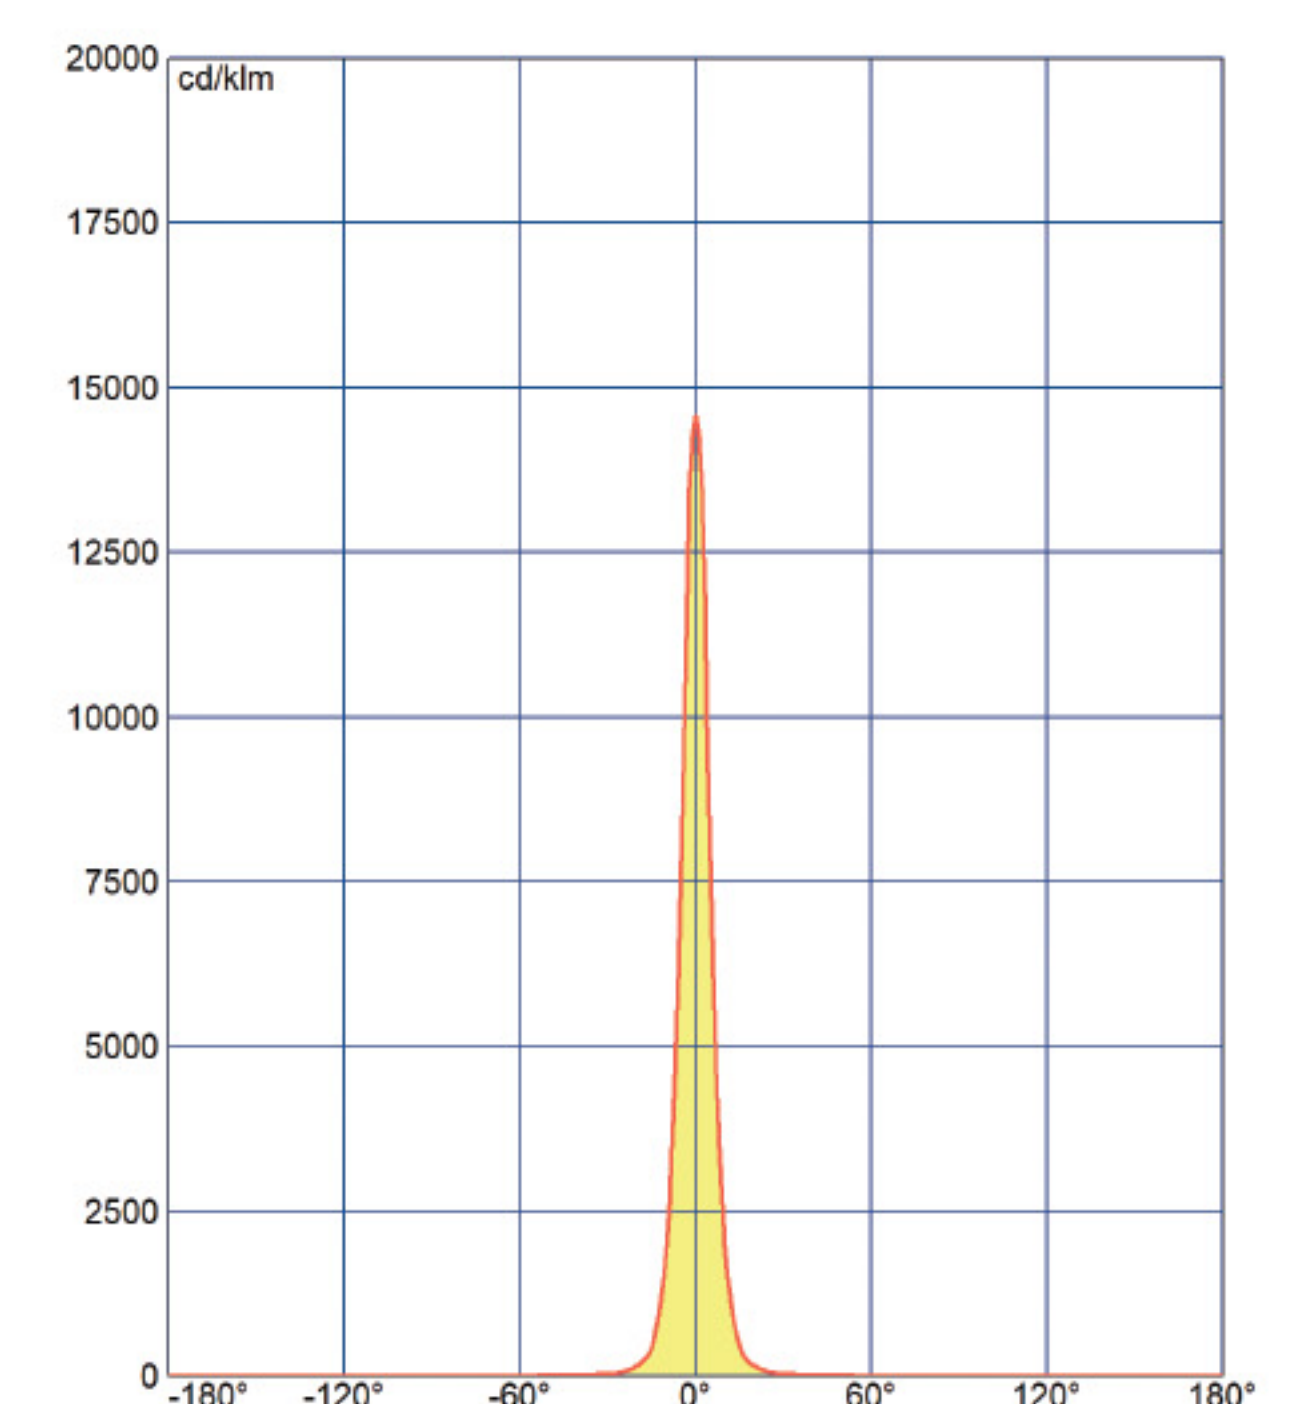

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

