

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en piso
(Exterior o interior)

CARCASA

Acero inoxidable

ARILLO

Placa de acero inoxidable

DIFUSOR

Cristal claro termo templado
de 8mm de espesor

HOUSING


Polipropileno

Luminario para empotrar en piso
con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	6W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *CW	3000 6500	450 500
IRC:	≥ 80		
Ángulo de apertura:	38°		
Voltaje de operación:	120-240V(60 HZ.)		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	25 000 horas (L@70)		

APLICACIONES

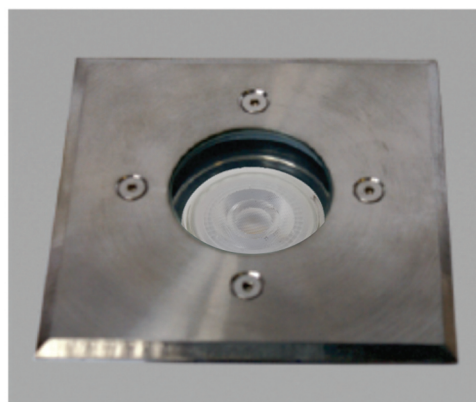

DIMENSIONES



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

