

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender ó sobreponer

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color gris

REFRACTOR

Polycarbonato translúcido

Luminario tipo proyector ó high bay para exterior ó interior, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	150W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	CW	6000	15000
Ángulo de apertura:	90°		
IRC:	≥ 80		
FP:	> 90		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	120-277V(60Hz) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



ESTACIONAMIENTOS



INDUSTRIAS



ALMACENES



BODEGAS



HANGARES



CENTROS COMERCIALES



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN





CANCHAS DEPORTIVAS



PATIOS DE MANIOBRAS



DIMENSIONES

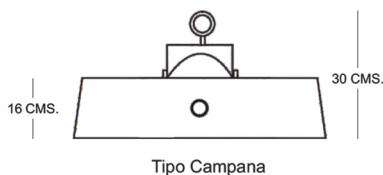

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

