

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Anodizado mate

Luminario tipo empotrar, con haz de luz dirigible, concentrado, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	WW	3000	180
Ángulo de apertura:	30°		
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	100-240V (60 HZ) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	35 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



HOTELES

RESTAURANTES



OFICINAS

MUSEOS



GALERIAS

BOUTIQUES




TIENDAS DEPARTAMENTALES

RESIDENCIAS



DIMENSIONES

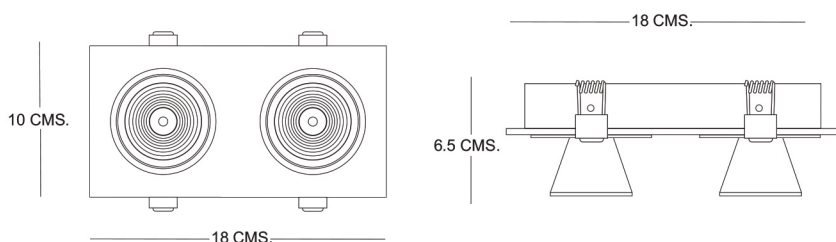

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

