

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en falso plafón

### CUERPO

Inyección de aluminio en alta presión

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco ó negro

### REFLECTOR

Aluminio especular

### REFRACTOR

Silicón inyectado en alta presión

Luminario tipo empotrar multidireccional, doble, con tecnología LED

#### DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                             |      |      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| Consumo nominal:                       | 30W                                         |      |      |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                             | K    | LM   |
|                                        | WW                                          | 3000 | 3000 |
| Ángulo de apertura:                    | 40°                                         |      |      |
| IRC:                                   | ≥ 90                                        |      |      |
| FP:                                    | > 0.90                                      |      |      |
| Distorsión de armónicas:               | < 20%                                       |      |      |
| Voltaje de operación:                  | 120-277V (60 HZ.) con driver remoto en caja |      |      |
| Temperatura mínima de operación:       | -20°C                                       |      |      |
| Temperatura máxima de operación:       | +45°C                                       |      |      |
| Grado de protección:                   | IP20                                        |      |      |
| Vida útil:                             | 50 000 horas (L@70)                         |      |      |

## APLICACIONES



HOTELES

RESTAURANTES



OFICINAS

MUSEOS



GALERIAS

BOUTIQUES




TIENDAS DEPARTAMENTALES

RESIDENCIAS




DIRIGIBLE

## DIMENSIONES

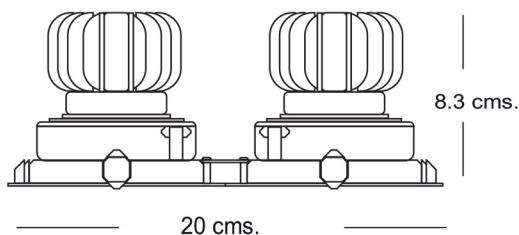

## FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



[www.ljiluminacion.com.mx](http://www.ljiluminacion.com.mx)

FORVENLJ-01-03.00

