

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Lámina de acero rolada
en frío de primera calidad

ACABADO

Pintura en polvo de aplicación
electrostática secado al horno

REFLECTOR

Lámina de aluminio especular

DIFUSOR


Cristal claro templado

Luminario tipo downlight de configuración
cuadrática con tecnología LED


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	33.8W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*30 *40	3000 4000	4900 4900
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Ángulo de apertura:	66°		
Sistema de atenuación:	0 -10V		
Voltaje de operación:	120-277V (60 HZ) con driver remoto en caja		
Temperatura mínima de operación:	-20°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de proteccion:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES

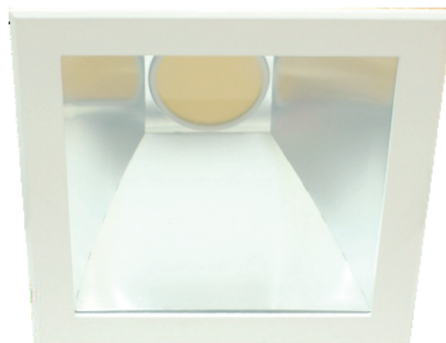

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

