

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

En riel magnético
electrificado (no incluido)

CUERPO

Inyección de aluminio
en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro

REFRACTOR

Lente óptico de silicón

ACCESORIO

Honey comb (panal de abeja)

Luminario tipo cilindro, dirigible para riel
magnético, con accesorio honey comb.


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	20W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	2000 2000
Ángulo de apertura:	36°		
IRC:	≥ 80		
Voltaje de operación:	24V DC (requiere driver externo no incluido)		
Temperatura mínima de Operación:	-10°C		
Temperatura máxima de Operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES



DIMENSIONES

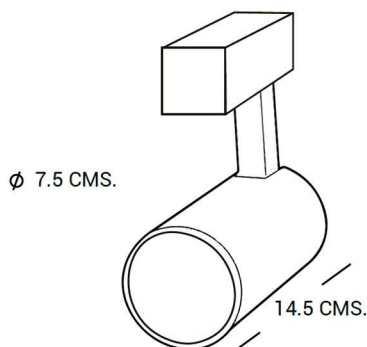

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

