

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

En riel magnético
electrificado (no incluido)

CUERPO

Perfil de aluminio extruido

ACABADO

Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro

REFRACTOR

Acrílico opalino de alta
transmitancia

Luminario lineal con luz volumétrica,
para montaje en riel magnético


DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	36W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW *NW	3000 4000	3240 3240
Ángulo de apertura:	120°		
IRC:	≥ 80		
Voltaje de operación:	24V DC (requiere driver externo no incluido)		
Temperatura mínima de Operación:	-10°C		
Temperatura máxima de Operación:	+35°C		
Grado de protección:	IP20		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES



DIMENSIONES

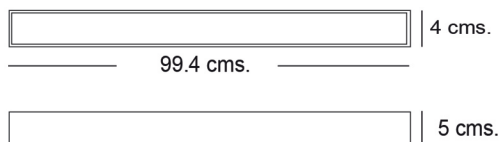

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

