

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

En riel magnético
electrificado (no incluido)

CUERPO

Perfil de aluminio extruido

ACABADO

Pintura poliéster de
aplicación electrostática
secado al horno color negro

REFLECTOR

Inyección de plástico
metalizado

REFRACTOR

Lente óptico de silicón


Luminario para riel magnético, luz puntual, fijo

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	25W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW *NW	3000 4000	2000 2000
	Ángulo de apertura:	30°		
	IRC:	≥ 80		
	Voltaje de operación:	24V DC (requiere driver externo no incluido)		
	Temperatura mínima de Operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de Operación:	+35°C		
	Grado de protección:	IP20		
	Vida útil:	50 000 horas (L@70)		


APLICACIONES



DIMENSIONES

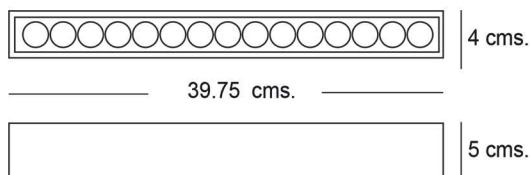

FOTOMETRÍA 30°

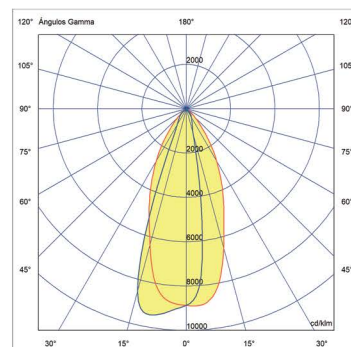

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Deleg. Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

