

FICHA TÉCNICA

ROWS3-25-112LED-E3-AOP-*

ROWST3-25-112LED-E3-AOP-*

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

ROWS3 - Suspend individual
ROWST3 - Suspend en tira continua

CUERPO

Perfil extruido de aluminio

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

DIFUSOR

Acrílico 100% con acabado semi-translúcido (90% de transmitancia)

Luminario lineal decorativo para suspender

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|--|--|------|------|
| Consumo nominal: | 25W | | |
| Temperatura de color y flujo luminoso: | | K | LM |
| | *WW | 3000 | 3384 |
| | *NW | 4000 | 3600 |
| | *CW | 5700 | 3600 |
| IRC: | ≥ 80 | | |
| FP: | > 0.9 | | |
| Distorsión de armónicas: | < 20% | | |
| Sistema de atenuación: | 0-10V | | |
| Voltaje de operación: | 100-277V (60 HZ.) con driver integrado | | |
| Temperatura mínima de operación: | -10°C | | |
| Temperatura máxima de operación: | +45°C | | |
| Grado de protección: | IP44 | | |
| Vida útil: | 50 000 horas (L@70) | | |
| Accesorios opcionales disponibles: | EM (batería de emergencia) SP (sensor de presencia) ROWQ (esquinero 90°) | | |

APLICACIONES


- OFICINAS 
- BOUTIQUES 
- BIBLIOTECAS 
- MUSEOS 
- GALERIAS 
- RESIDENCIAS 
- ESCUELAS 
- AEROPUERTOS 
- HOSPITALES 
- BANCOS 




COLOR DE LUMINARIO




CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN

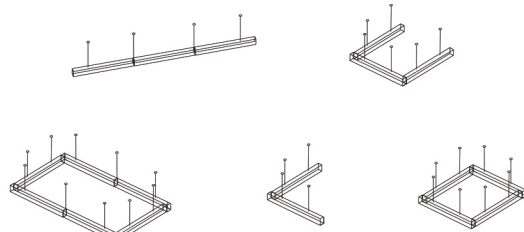


PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

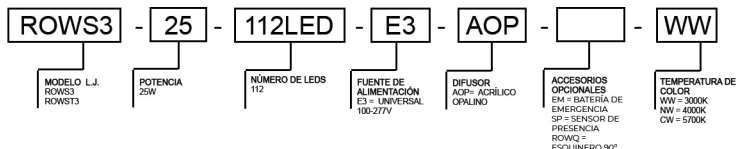

DIMENSIONES

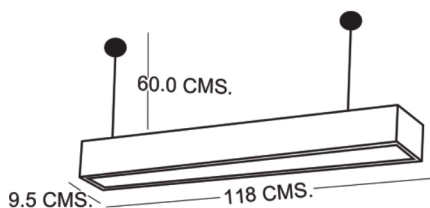

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100

55-51-15-02-35

contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

