

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Sobreponer (uso interior)

#### CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

#### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

#### DIFUSOR

Filtro acrílico opalino

Luminario tipo anuncio de extintor

#### DATOS TÉCNICOS


Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	Rojo
Voltaje de operación:	120-240V (60 HZ.) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

### APLICACIONES

-  TIENDAS DEPARTAMENTALES
-  BOUTIQUES
-  RESTAURANTES
-  GALERIAS
-  HOTELES
-  RESIDENCIAS
-  INDUSTRIA
-  OFICINAS
-  HOSPITALES
-  ESCUELAS



### DIMENSIONES

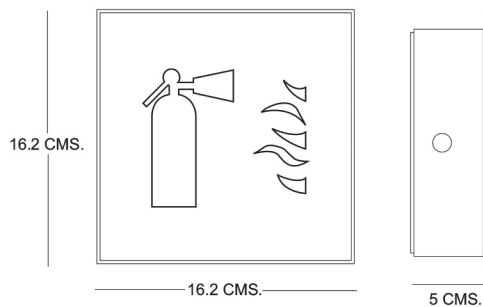

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

