

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Sobreponer (uso interior)

### CUERPO

Lámina de acero rolada en frío de primera calidad

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno

### DIFUSOR

Filtro acrílico opalino

Luminario tipo anuncio para sanitarios (hombres / mujeres)


### DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	2W
Diodo emisor:	LED SMD
Colores disponibles:	*WW = Blanco cálido / *CW = Blanco frío
Voltaje de operación:	120-240V (60 HZ.) con driver integrado
Grado de protección:	IP20
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

## APLICACIONES



## DIMENSIONES

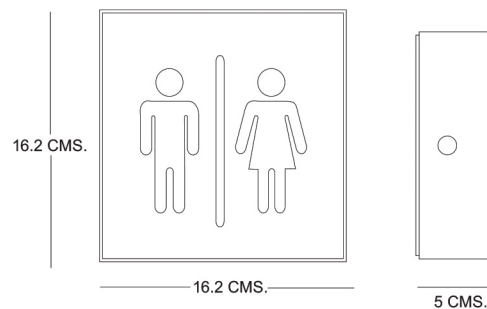

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

