

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Suspender

CUERPO

Extrusión de aluminio

ACABADO

Pintura en polvo de aplicación electrostática color blanco

REFRACTOR

Acrílico opalino

Luminario tipo barra, decorativa suspendida, con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	24W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3100	2400
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Distorsión de armónicas:	> 20%		
Voltaje de operación:	85-245V (60 HZ.) con driver integrado al canope		
Temperatura mínima de operación:	-5°C		
Temperatura máxima de operación:	+40°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES



OFICINAS

RESTAURANTES




RESIDENCIAS

COMERCIOS



DIMENSIONES

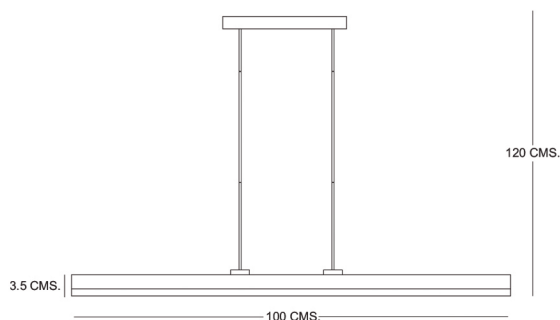

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

