

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Sobreponer

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo proyector
dirigible, de LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	3W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	270
	*NW	4000	288
	*CW	5300	294
Ángulo de apertura:	36°		
FP:	>0.5		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	100-240V (60 HZ) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES


RESIDENCIAS



JARDINES



DIMENSIONES

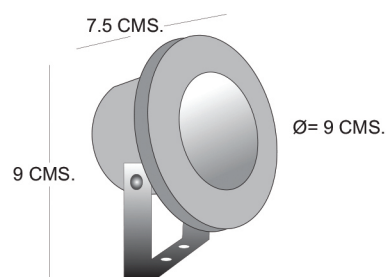

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx

FORVENLJ-01-03.00

