

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en piso con estaca

CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro

DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo proyector para exteriores con estaca y dirigible, con tecnología LEDS

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	1W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	90
	*NW	4000	96
	*CW	5300	98
Ángulo de apertura:	36°		
FP:	>0.5		
Distorsión de armónicas:	< 20%		
Voltaje de operación:	100-240V (60 HZ) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP65		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		

APLICACIONES


RESIDENCIAS



JARDINES



DIMENSIONES

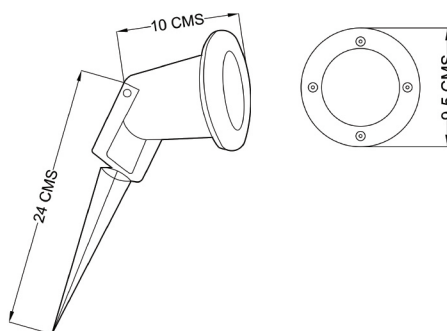

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



www.ljluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.00

