

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en piso con estaca

### CARCASA

Inyección de aluminio en alta presión

### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color negro

### DIFUSOR

Cristal claro templado

Luminario tipo proyector para exteriores con estaca y dirigible, con tecnología LEDS

### DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                       |      |     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|------|-----|
| Consumo nominal:                       | 3W                                    |      |     |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                       | K    | LM  |
|                                        | *WW                                   | 3000 | 270 |
|                                        | *NW                                   | 4000 | 288 |
|                                        | *CW                                   | 5300 | 294 |
| Ángulo de apertura:                    | 36°                                   |      |     |
| FP:                                    | >0.5                                  |      |     |
| Distorsión de armónicas:               | < 20%                                 |      |     |
| Voltaje de operación:                  | 100-240V (60 HZ) con driver integrado |      |     |
| Temperatura mínima de operación:       | -10°C                                 |      |     |
| Temperatura máxima de operación:       | +45°C                                 |      |     |
| Grado de protección:                   | IP65                                  |      |     |
| Vida útil:                             | 50 000 horas (L@70)                   |      |     |

## APLICACIONES


RESIDENCIAS



JARDINES



### DIMENSIONES

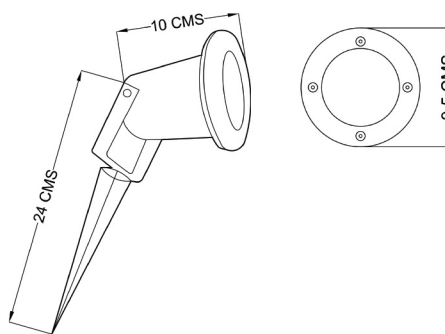

Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)

FORVENLJ-01-03.00

