

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Sobreponer en muro

#### CUERPO

Perfil extruido de aluminio con placas laterales plásticas

#### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de aplicación electrostática secado al horno color blanco

#### REFRACTOR

Polycarbonato opalino de alta transmitancia

Luminario tipo arbotante, para luz de vanidad, dirigible 180°


#### DATOS TÉCNICOS

|                                        |                                        |      |     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|
| Consumo nominal:                       | 14.4W                                  |      |     |
| Temperatura de color y flujo luminoso: |                                        | K    | LM  |
|                                        | WW                                     | 3000 | 972 |
| IRC:                                   | ≥ 85                                   |      |     |
| FP:                                    | > 0.9                                  |      |     |
| Distorción de armónicas:               | < 20%                                  |      |     |
| Sistema de atenuación:                 | 0 -10V                                 |      |     |
| Voltaje de operación:                  | 120-277V (60 HZ.) con driver integrado |      |     |
| Temperatura mínima de operación:       | -10°C                                  |      |     |
| Temperatura máxima de operación:       | +45°C                                  |      |     |
| Grado de protección:                   | IP44                                   |      |     |
| Vida útil:                             | 50 000 horas (L@70)                    |      |     |


### APLICACIONES



### DIMENSIONES

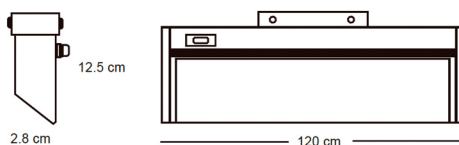

### FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Deleg. Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx



[www.ljluminacion.com.mx](http://www.ljluminacion.com.mx)

FORVENLJ-01-03.00

