

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en muro

CARCASA

Lamina de acero rolada en frio de primera calidad

ACABADO

Poliéster en polvo aplicación electrostática secado al horno color blanco, plata ó negro

REFLECTOR

Lámina de aluminio acanalada semi-especular

HOUSING

Lámina de acero rolada en frio de primera calidad, galvanizada

DIFUSOR

Cristal claro

Luminario tipo veladora,
con tecnología LED

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	4W
Temperatura de color:	*CW = 5000K / *R = Rojo / *G = Verde / *B = Azul / *Y = Ambar
Voltaje de operación:	127V (60 HZ.)
Temperatura mínima de operación:	-5°C
Temperatura máxima de operación:	+40°C
Grado de protección:	IP54
Vida útil:	50 000 horas (L@70)

APLICACIONES



ESTACIONAMIENTOS

OFICINAS



RESIDENCIAS




EXTERIORES



COMERCIOS



DIMENSIONES

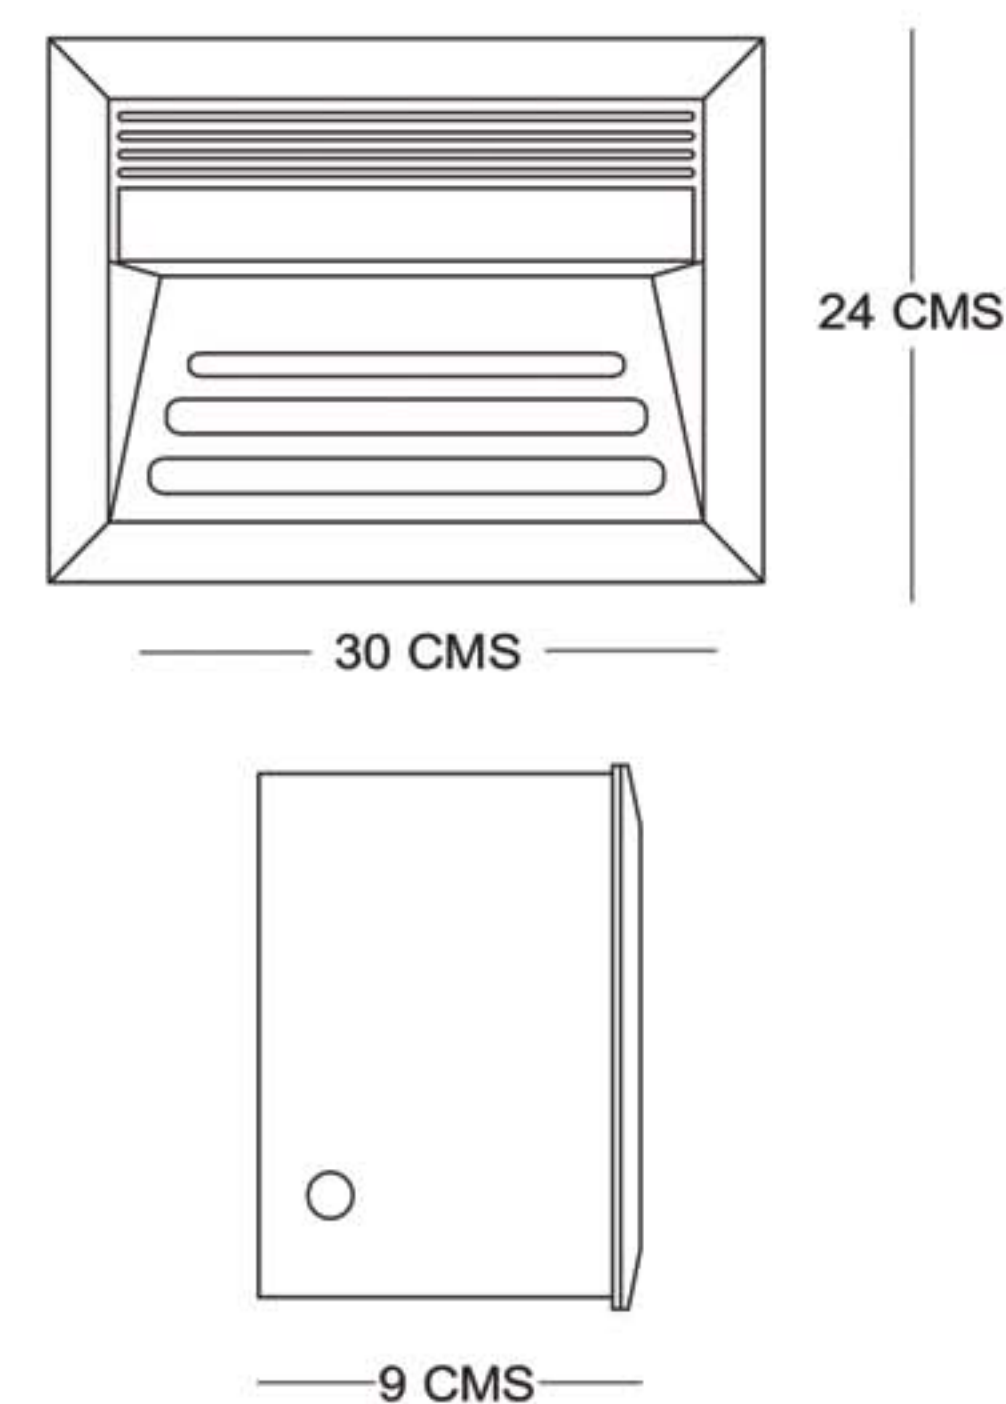

Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx



www.ljiluminacion.com.mx
FORVENLJ-01-03.01

