

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Inyección de luminio en alta presión

ACABADO

Pintura de poliéster de aplicación electrostática color blanco

DIFUSOR

Acrílico opalino

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto

DATOS TÉCNICOS

Consumo nominal:	10W		
Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
	*WW	3000	1192
	*NW	4000	1246
	*CW	5700	1315
IRC:	≥ 80		
FP:	> 0.9		
Ángulo de apertura:	110°		
Voltaje de operación:	100-277V(60Hz) con driver integrado		
Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C		
Grado de protección:	IP44		
Vida útil:	50 000 horas (L@70)		
Accesorio opcional disponible:	EM (batería de emergencia)		

APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS
DEPARTAMENTALES

BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

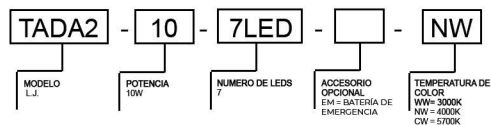

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljiluminacion.com.mx

