

## CARACTERÍSTICAS

### MONTAJE

Empotrar en falso plafón

### CUERPO

Inyección de luminio en alta presión

### ACABADO

Pintura de poliéster de aplicación electroestática color blanco

### DIFUSOR

Acrílico opalino

Luminario tipo downlight de LED, de alto desempeño, de haz de luz abierto

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	7W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW	3000	897
		*NW	4000	951
		*CW	5700	1051
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Ángulo de apertura:	110°		
	Voltaje de operación:	100-277V(60Hz) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
Temperatura máxima de operación:	+45°C			
Grado de protección:	IP44			
Vida útil:	50 000 horas (L@70)			
Accesorio opcional disponible:	EM (batería de emergencia)			

## APLICACIONES



HOTELES

OFICINAS



TIENDAS  
DEPARTAMENTALES



BOUTIQUES




RESIDENCIAS


COMERCIOS




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES

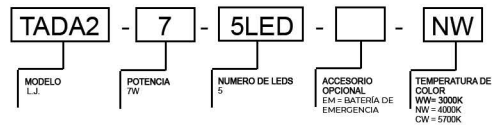

## DIMENSIONES



## FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

