

CARACTERÍSTICAS

MONTAJE

Empotrar en falso plafón

CUERPO

Termo plástico con disipador de inyección de aluminio

ACABADO

Blanco

DIFUSOR

Acrílico 100%, opalino


Luminario tipo downlight de LEDS

DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	10W		
	Temperatura de color y flujo luminoso:		K	LM
		*WW *NW	3000 4000	490 490
	IRC:	≥ 80		
	FP:	> 0.9		
	Distorsión de armónicas:	< 20%		
	Voltaje de operación:	100-277V (60 HZ.) con driver integrado		
	Temperatura mínima de operación:	-10°C		
	Temperatura máxima de operación:	+45°C		
	Grado de protección:	IP44		
	Vida útil:	25 000 horas (L@70)		


APLICACIONES




PARA SOLICITAR EL MODELO REQUERIDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES



DIMENSIONES

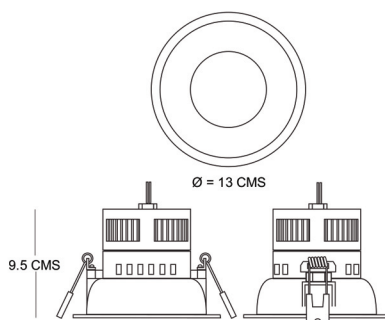

FOTOMETRÍA



Prosperidad No. 217
Col. Agrícola Pantitlán,
México, D.F. Alcaldía Iztacalco
C.P. 08100



55-51-15-02-35



contacto@ljluminacion.com.mx

